HAUSTÜREN KOLLEKTION

Hochwertige Beschichtungssysteme für die Visitenkarte des Hauses

remmers
schützt Werte am Bau

Inhalt

Die Haustür aus Holz ist als Visitenkarte des Hauses das wichtigste architektonische Gestaltungselement für die Optik der Fassade. Die Oberfläche ist allerdings besonders den alltäglichen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. Die hochwertigen 1K-Zwischen- und Endbeschichtungssysteme von Remmers setzen hierbei völlig neue Maßstäbe und übertreffen sowohl die Beständigkeiten von herkömmlichen Fensterbeschichtungssystemen – welche bislang auch für die Gestaltung der Haustür verwendet wurden – als auch zum Teil die von spezialisierten 2K-Lacksystemen.

Haustüren-Lackierungen	04
Induline LW-725 (lasierend)	06
Induline DW-625 (deckend)	07
Der Handcreme-Test	08
Der Härte-Test	10
Remmers Systemfinder	12
Perfekt kombinierbar	14
Remmers System-Garantie	16
Anwendungsübersicht	19

Unkompliziert und wirtschaftlich, weil einkomponentig

Induline Haustürenlacke sind einkomponentig – stehen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit vergleichbaren 2K-Lösungen aber in nichts nach. Gleichzeitig werden deren Nachteile vermieden.

- Kein fehleranfälliges Mischen mit einer Härterkomponente erforderlich
- Keine Materialverluste/-Reste aufgrund der bei 2K-Lacken typischen Topfzeit
- Lagerung einer Härterkomponente entfällt: Diese sind in der Regel nur 3–6 Monate haltbar

HAUSTÜREN-LACKIERUNGEN

Strapazierbare Oberflächen für die Visitenkarte des Hauses

Induline LW-725
Als Überzugslack oder Lasur

Schützt als farbloser Überzugslack hoch pigmentierte Lacksysteme oder wird als lasierende Zwischen- und Endbeschichtung eingesetzt:

- Farblos oder lasierend – matt oder seidenglänzend
- Als farbloser Überzugslack auf deckenden Lackaufbauten
- Zwischen- und Endbeschichtung
- Allroundprodukt: Problemlose Integration in den betrieblichen Ablauf

Induline DW-625
Der hochpigmentierte Decklack

Ersetzt als Zwischen- und Endbeschichtung „herkömmliche“ Fensterlacke im Rahmen der Haustüren-Lackierung:

- RAL-/NCS-Farbtöne matt oder seidenglänzend
- Gute Ringfestigkeit
- Besonders wirtschaftlich: Kein farbloser Überzugslack erforderlich

Kratzfest und handcremebeständig

Die Induline Haustürenlacke sind die optimale Antwort auf diese Anforderungen:

- Zähelastisch und deutlich kratzfester als herkömmliche "Fensterlacke"
- Beständig gegenüber vielen handelsüblichen Handcremes
- Witterungsbeständig beim Einsatz auf Haustüren
- Schöner Verlauf
- Voll kompatibel mit dem Induline-Beschichtungssystem

INDULINE LW-725

Lasierende Zwischen- und Endbeschichtung

Wasserbasierte, PU-basierte, transparente 1K Zwischen- und Endbeschichtung für Haustüren mit dem Plus an Kratzfestigkeit und Handcremebeständigkeit

Systemprodukte:
- Induline SW-900
- Induline GW-341 WF / GW-360
- Induline ZW-504 / ZW-504i

Eigenschaften:
- Unkompliziert und wirtschaftlich, weil einkomponentig
- Zähelastisch und kratzfest
- Beständig gegenüber vielen handelsüblichen Handcremes
- Witterungsbeständig
- Schöner Verlauf
- Voll kompatibel mit dem Induline-Beschichtungssystem
- Farblos und lasierend erhältlich

Anwendungsbereiche:
- Mechanisch beanspruchte Oberflächen insbesondere bei Haustüren (z. B. Verkratzen durch Schlüssel o. ä.)
- Überzugslack für hochpigmentierte Decklacke zum Schutz vor Pigmentabrieb
- Zwischen- und Schlussbeschichtung

Induline	Farbton	Art. Nr.	**Eimer: 5,0 l** (VE: 96 Stk.)	**Eimer: 20,0 l** (VE: 22 Stk.)
LW-725/20	matt, farblos	3941	▪	▪
LW-725/20	matt, Sonderfarbtöne	3942	▪	▪
LW-725/40	seidenglänzend, farblos	3943	▪	▪
LW-725/40	seidenglänzend, Sonderfarbtöne	3944	▪	▪

INDULINE DW-625

Deckende Zwischen- und Endbeschichtung

Wasserbasierte, PU-basierte, deckende 1K Zwischen- und Endbeschichtung für Haustüren mit dem Plus an Kratzfestigkeit und Handcremebeständigkeit

Systemprodukte:
- Induline SW-900
- Induline GW-201 / GW-208
- Induline ZW-400

Eigenschaften:
- Unkompliziert und wirtschaftlich, weil einkomponentig
- Zähelastisch und deutlich kratzfester als herkömmliche "Fensterlacke"
- Beständig gegenüber vielen handelsüblichen Handcremes
- Witterungsbeständig
- Schöner Verlauf
- Voll kompatibel mit dem Induline-Beschichtungssystem

Anwendungsbereiche:
- Mechanisch beanspruchte Oberflächen insbesondere bei Haustüren (z. B. Verkratzen durch Schlüssel o. ä.)
- Überzugslack für hochpigmentierte Decklacke zum Schutz vor Pigmentabrieb
- Zwischen- und Schlussbeschichtung

Induline	Farbton	Art. Nr.	**Eimer: 2,5 l** (VE: 192 Stk.)	**Eimer: 5,0 l** (VE: 96 Stk.)	**Eimer: 20,0 l** (VE: 22 Stk.)
DW-625/20	matt, weiß (RAL 9016)	1764		▪	▪
DW-625/20	matt, Sonderfarbtöne	1765	▪	▪	▪
DW-625/50	seidengl., weiß (RAL 9016)	1766		▪	▪
DW-625/50	seidenglänzend, Sonderfarbtöne	1767	▪	▪	▪

Handcremes, die die Haut pflegen, bewirken auf lackierten Oberflächen oft das Gegenteil: Je nach Handcremetyp dringt der Lack nicht nur tief in die Haut ein, sondern auch bei der Berührung lackierter Bauteile tief in den Lackfilm. Wenn bei der Konzipierung des Lacksystems dieser Aspekt nicht berücksichtigt wurde, kann es vorkommen, dass einzelne Handcremes aufgrund der enthaltenen Inhaltstoffe (z. B. Glykole und Glycerin) den Lackfilm entweder optisch verändern (Glanzfleck) oder sogar komplett zerstören (z. B. Erweichung oder komplette Ablösung des Lackfilms).

Induline LW-725 und DW-625 wurden bewusst mit Bindemitteln formuliert, die eine sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen handelsüblichen Cremes besitzen!

DER HANDCREME-TEST

Remmers Induline LW-725 und DW-625 – die klaren Testsieger

Remmers Induline LW-725/DW-625

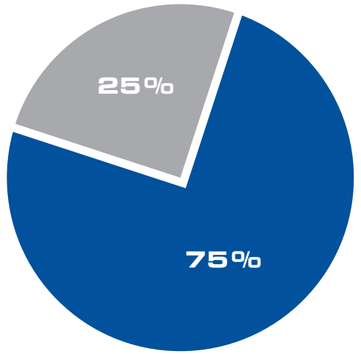

Mit Remmers Induline LW-725 und Induline DW-625 bleiben bei 75 % der getesten Handcremes auch nach 24 Stunden Einwirkzeit die Holzbeschichtungen ohne jegliche Beeinträchtigungen.

2K-Haustürenlack

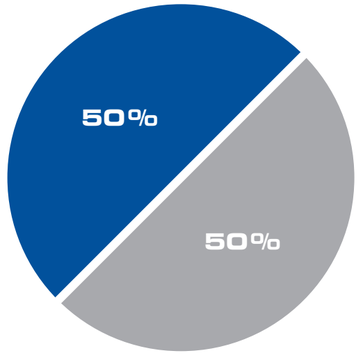

Bei dem geprüften 2K-Lacksystem haben nach 24 Stunden Einwirkzeit bereits 50 % der Handcremes einen Glanzfleck hinterlassen.

Herkömmliche Fensterbeschichtungen

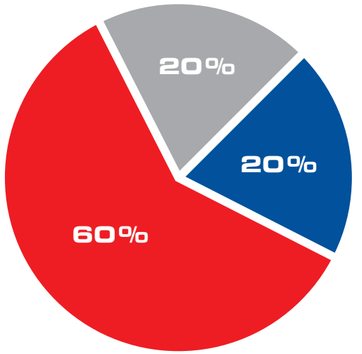

Bei der geprüften, herkömmlichen Fensterbeschichtung kam es bei 80 % der getesteten Handcremes zu Glanzflecken oder einer starken Beeinträchtigung der Oberfläche.

■ Keine Veränderung der Oberfläche und des Glanzgrades ■ Lediglich Veränderung des Glanzgrades ■ Oberfläche wird geschädigt oder zerstört

DER HÄRTE-TEST

Kratzbeständigkeit – getestet, geprüft und überzeugt

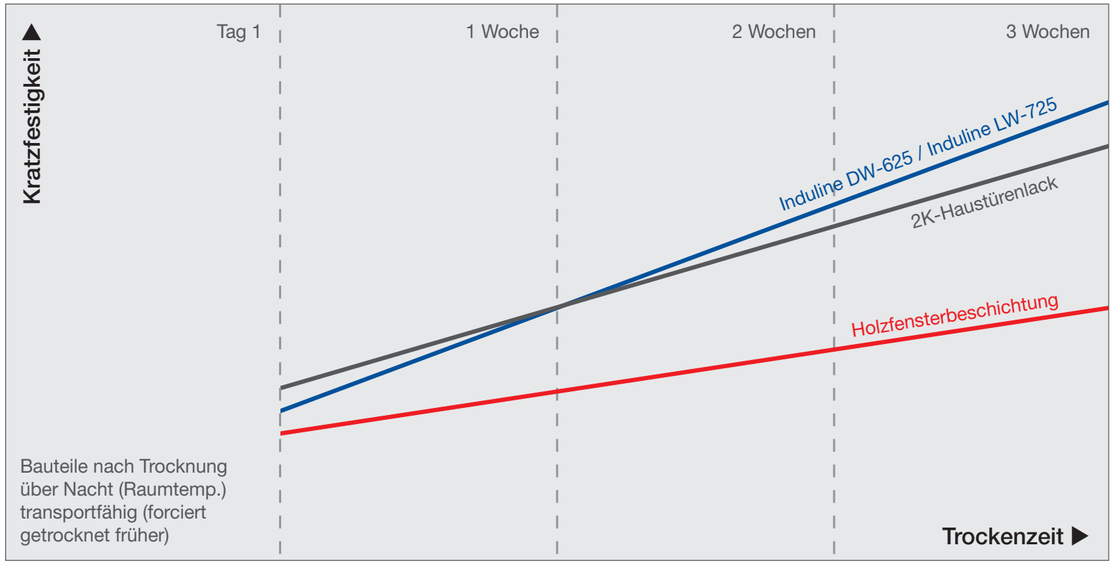

Schlüssel, Einkaufstaschen, Kleidungsstücke – Haustüren sind täglich permanenten mechanischen Belastungen ausgesetzt. Darunter leidet der Lack. Unschöne Kratzer auf lackierten Oberflächen sind die Folge.

Mit Remmers LW-725 und DW-625 ist hier der bestmögliche Schutz gewährleistet. Ob deckend oder lasierend, diese Systeme weisen mit zunehmender Trocknungsdauer enorme Vorteile gegenüber den handelsüblichen Wettbewerbsprodukten auf.

REMMERS SYSTEMFINDER

Egal ob lasierend oder deckend, hell oder dunkel! Hier finden Sie das optimal abgestimmte System für Ihre Holzart / Haustür!

Holzarten / Untergründe	Eigenschaften	lasierend	deckend Helle Farbtöne & gebrochene Weißtöne	deckend Mittlere & dunkle Farbtöne
Kiefer	Harzaustritt möglich; RSG: mind. 80 % Kiefernkernholz in der Außendecklage	A oder B	A oder B	A oder B
Fichte / Tanne	Harzgallen	A oder B	A oder B	A oder B
Lärche	Harzaustritt & Rissbildung möglich, dünn vorlackieren (Vermeidung: Abrutschen der Beschichtung); Mehrmaliges Fluten: Ablaufprobleme möglich.	A oder B	A oder B	A oder B
Meranti > 490 kg/m²	Zum Teil stark unterschiedliche Eigenschaften (z. B. Farbton, Harzaustritt)	C oder D	C	C
Meranti < 490 > 400 kg/m²	Zum Teil stark unterschiedliche Eigenschaften (z. B. Farbton, Harzaustritt)	A oder B	A oder B	A oder B
Eiche	Gerbsäurehaltig (Verfärbung möglich); forcierte Trocknung erforderlich; Poren vollständig geschlossen lackieren	C oder D	C	C
Eucalyptus Globulus	Gummiartige Holzinhaltsstoffe, neigt zum Verwerfen	C oder D	C	C
Eucalyptus Grandis	Rissbildung möglich	A oder B	A oder B	A oder B
Sipo / Mahagoni	Zum Teil stark unterschiedliche Farbtöne	C oder D	C	C
MDF / HDF „Exterior“	Saugender Untergrund, Wasserquellung nicht reversibel	–	D	D

Remmers Systeme		lasierend	deckend Helle Farbtöne & gebrochene Weißtöne	deckend Mittlere & dunkle Farbtöne
A	Systeme	▪ Induline SW-900 ▪ Induline GW-360 ▪ Induline LW-725 ▪ Induline LW-725	▪ Induline SW-900 ▪ Induline GW-201 / Induline GW-208 ▪ Induline ZW-400*** ▪ Induline DW-625	▪ Induline SW-900 ▪ Induline GW-360 ▪ Induline DW-625 ▪ Induline DW-625
	Eigenschaften	▪ RSG 10 Jahre möglich ▪ Bestmöglicher Holzschutz	▪ RSG 10 Jahre möglich ▪ Bestmöglicher Holzschutz	▪ RSG 10 Jahre möglich ▪ Bestmöglicher Holzschutz
B	Systeme	▪ Induline GW-306 ▪ Induline LW-725 ▪ Induline LW-725	▪ Induline GW-306 weiß ▪ Induline ZW-400*** ▪ Induline DW-625	▪ Induline GW-306 lasierend ▪ Induline DW-625 ▪ Induline DW-625
	Eigenschaften	▪ Rationell (3-Schichtaufbau)	▪ Rationell ▪ Grundierung: anwendungsfertig	▪ Rationell ▪ Grundierung: anwendungsfertig
C	Systeme	▪ Induline GW-360 ▪ Induline LW-725 ▪ Induline LW-725	▪ Induline GW-201 / Induline GW-208 ▪ Induline ZW-400*** ▪ Induline DW-625	▪ Induline GW-360 ▪ Induline DW-625 / Induline ZW-504 ▪ Induline DW-625
	Eigenschaften	▪ RSG 10 Jahre möglich ▪ Rationell (3-Schichtaufbau) ▪ Nur eine Spritzqualität	▪ RSG 10 Jahre möglich ▪ Sehr gute Porenfülle	▪ RSG 10 Jahre möglich ▪ Optimale Porenzeichnung
D	Systeme	▪ Induline GW-360 ▪ Induline ZW-504i ▪ Induline LW-725**	▪ Induline SW-910 ▪ Induline ZW-400*** ▪ Induline DW-625	▪ Induline SW-910 ▪ Induline ZW-504 ▪ Induline DW-625*
	Eigenschaften	▪ RSG 10 Jahre möglich ▪ Zwischenbeschichtung ▪ Sehr gut schleifbar ▪ Sehr natürliches Porenbild	▪ Optimaler Quellschutz durch allseitige Behandlung mit Induline SW-910	▪ Optimaler Quellschutz durch allseitige Behandlung mit Induline SW-910

* Bei leuchtenden Farbtönen mit geringerer Deckkraft ggf. Lackierung mit Induline DW-625 wiederholen. ** Bitte in Bezug auf Induline LW-725 ggf. angepasste Pigmentierung berücksichtigen
*** Es ist unbedingt auf die Einhaltung der Trocknungsbedingungen von Induline ZW-400 zu achten (mind. 8h, siehe Technisches Merkblatt).

PERFEKT KOMBINIERBAR

Optimal abgestimmt auf die Fenster des Objektes und voll im Trend

Mit dem Remmers Haustüren-Lacksystem sind alle üblichen Lasur- und Decklack-Farbtöne darstellbar, dieses gilt natürlich zunächst für die Farbtöne der Remmers Kollektionen „Laubholz für Fenster & Türen“ und „Nadelholz für Fenster & Türen“! Somit wird die Haustür perfekt abgestimmt auf die Fenster des Objektes. Die vorliegende Kollektion / Broschüre soll darüber hinaus einen Eindruck zur Oberflächen-Optik und -Haptik der Lacksysteme vermitteln.

Für weitere zeitgemäße Farbton- und Oberflächenvorschläge auf den verschiedensten Hölzern kann darüber hinaus auch auf die 24 Oberflächen der nebenstehend abgebildeten und auch als Echtholzkollektion erhältlichen Kollektion „WOOD trends Fenster & Türen“ zurückgegriffen werden.

Sie finden trotzdem nicht den passenden Farbton? Sprechen Sie uns gerne für individuelle Vorschläge an!

Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 / GW-341 WF* nussbaum (RC-652)
Zwischenbeschichtung	Induline ZW-504 farblos
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline DW-625/20 seidenmatt RAL 7016 anthrazitgrau

Holzart	Sipo / Mahagoni
Imprägnierung	–
Grundierung	Induline GW-360 / GW-341 WF* teak (RC-551)
Zwischenbeschichtung	Induline ZW-504 farblos
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/40 seidenglänzend teak (RC-550)

Holzart	Eiche
Imprägnierung	–
Grundierung	Induline GW-360 / GW-341 WF* lärche (RC-260)
Zwischenbeschichtung	Induline ZW-504 farblos
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 seidenmatt afzelia (RC-330)

Holzart	Sipo / Mahagoni
Imprägnierung	–
Grundierung	Induline GW-201 weiß
Zwischenbeschichtung	Induline ZW-400 weiß
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline DW-625/50 seidenglänzend RAL 9001 cremeweiß

* Induline GW-341 WF eignet sich überall dort optimal, wo im Streichverfahren oder durch Spritzen mit Vertreiben grundiert wird!

Farbton	Pure White RAL 9010
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-201
Zwischenbeschichtung	Induline ZW-400
Endbeschichtung	Induline DW-625/20 RAL 9010



Farbton	Light Oak
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 15532
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28567
Sonstiges	nur für Fichte



Farbton	Maple
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 15532
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28446
Sonstiges	nur für Fichte

Farbton	Nature
Holzart	Eiche „Rough Cut“
Grundierung	Induline GW-306 farblos ligninstabilisierend
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 VP 20181
Sonstiges	Besondere Bedingungen anfordern!



Farbton	Soft Pine
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 15532
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 19727

Farbton	Honey
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 afzelia (RC-330)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 16515

Farbton	Scandinavian Grey
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 28276
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28442

Farbton	Milano Grey
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 28278
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28443
Sonstiges	nur für Fichte

Farbton	Nutshell
Holzart	Eiche “Rough Cut”
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 28453
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28449

Farbton	White Aluminium RAL 9006
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischenbeschichtung	Induline ZW-420 RAL 9006
Endbeschichtung	Induline LW-725/20 farblos
Sonstiges	bitte 10% ZW-420 zum LW-725/20 zugeben!



Farbton	Grey Aluminium RAL 9007
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischenbeschichtung	Induline ZW-420 RAL 9007
Endbeschichtung	Induline LW-725/20 farblos
Sonstiges	bitte 10% ZW-420 zum LW-725/20 zugeben!



Farbton	Signal Grey RAL 7004
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline DW-625/20 RAL 7004

Farbton	Italian Teak
Holzart	Eiche „Rough Cut“
Grundierung	Induline GW-360 afzelia (RC-330)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28447

Farbton	Cherry
Holzart	Lärche
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 teak (RC-551)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/40 FT 15819



Farbton	Rio Palisander
Holzart	Lärche
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 nussbaum (RC-652)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/40 FT 17223

Farbton	Toscana Grey
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 28444
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28445
Sonstiges	nur für Fichte

Farbton	Nutshell
Holzart	Lärche
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 FT 28453
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28449

Farbton	Walnut
Holzart	Lärche
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 nussbaum (RC-652)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28450

Farbton	Modern Wenge
Holzart	Eiche
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 nussbaum (RC-652)



Farbton	Walnut
Holzart	Eiche
Grundierung	Induline GW-360 nussbaum (RC-652)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28450

Farbton	Dark Oak
Holzart	Eiche „rough Cut“
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28452

Farbton	Nordic Grey
Holzart	Eiche
Grundierung	Induline GW-360 FT 20328
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline LW-725/20 FT 28570

Farbton	Graphite Grey RAL 7024
Holzart	Eiche „Rough Cut“
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline DW-625/20 RAL 7024

Farbton	Grey brown RAL 8019
Holzart	Fichte
Imprägnierung	Induline SW-900
Grundierung	Induline GW-360 wenge (RC-770)
Zwischen- und Endbeschichtung	Induline DW-625/20 RAL 8019

SYSTEME MIT GARANTIE

10 Jahre keine Sanierungsanstriche mehr

Die logische Konsequenz aus den überlegenen Eigenschaften der Induline Premium-Coatings ist die Remmers System-Garantie für Holzfenster und Türen.

Die Sicherheit, die Induline Premium-Coatings Holzfenstern und Haustüren auf allen Ebenen bieten und ein hoher Qualitätsstandard der zertifizierten Holzelementehersteller – objektiv an wichtigen Normen orientiert – bilden die Basis für die Aussage „10 Jahre keine Sanierungsanstriche“.

Aber erst weitere wichtige Bausteine machen die RSG zu dem Qualitätssicherungskonzept und dem wertvollen Vermarktungsinstrument für den Hersteller maßhaltiger Holzbauteile überhaupt:

- Betriebsaufnahme durch den Remmers Anwendungstechniker
- Alle Produktionsabläufe werden exakt dokumentiert und protokolliert
- Konsequente Schulung aller beteiligten Mitarbeiter
- Einbindung des Endverbrauchers in die Pflege der Oberflächen
- Unterstützung durch zahlreiche kostenfreie Vermarktungshilfen

RSG (Remmers System-Garantie)

- Durch die RSG entsteht automatisch eine aktive Qualitätssicherung beim Hersteller maßhaltiger Holzbauteile und dessen Mitarbeitern – zunächst einmal unabhängig von der Vermarktung durch zertifizierte Unternehmen.
- Durch die RSG wird für den Elementehersteller eine Positionierung im Markt als Qualitätsanbieter ermöglicht oder maßgeblich unterstützt.
- Die RSG entscheidet im Zweifelsfall bei der Auftragsvergabe oder hilft dem Fenster- & Türenhersteller höhere Preise am Markt durchzusetzen.

REGELMÄSSIGE PFLEGE:

Das eigens für Haustüren entwickelte Remmers „Pflegeset für Türen“ ist ein wichtiger Bestandteil der RSG. Es ist einfach in der Handhabung und verlängert die Renovierungsintervalle bzw. Lebensdauer der Oberflächen nachhaltig:

- Schließt Mikrorisse (z. B. Hagelschäden)
- Streifenfreie Verarbeitung auf großen Flächen
- Minimalste Beeinflussung des Glanzgrades

ANWENDUNGSÜBERSICHT

Die wichtigsten Remmers Systeme und ihre Anwendungen

Remmers Produkte	Maßhaltige Bauteile	Begrenzt maßhaltige Bauteile	Nicht maßhaltige Bauteile
	▪ Fenster ▪ Außentüren ▪ Wintergärten	▪ Hochwertige Profilbretter ▪ Traufschalungen / Ortgänge ▪ Ständerwerk, Leimbinder, Fettenköpfe, Sparren ▪ Außentore, Balkone, Fachwerke, Klappläden ▪ Exklusive Garten- und Landhäuser ▪ Höherwertiges Gartenholz ▪ Holzwerkstoffplatten als Fassadenelemente	▪ Einfaches Gartenholz wie Jägerzäune, Trittbohlen** ▪ Sichtschutzanlagen, Pergolen, Carports etc. ▪ Spielgeräte ▪ Schuppen, Scheunen ▪ Rustikale Verbretterungen, Verschalungen
STREICHQUALITÄTEN – LASIEREND			
Remmers HK-Lasur	Grundierung	Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung
Remmers Langzeit-Lasur UV	Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung
Remmers Fenster & Türen-Lasur	Zwischen- und Schlussbeschichtung	–	–
Remmers Pflege-Öl**	–	–	Grund- und Schlussbehandlung**
Remmers Aqua HK-Lasur	Grundierung	Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung
Remmers Wetterschutz-Lasur UV	Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung
Remmers Compact-Lasur PU	Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung	–
Remmers Gartenholz-Öle**	–	–	Grund- und Schlussbehandlung**
STREICHQUALITÄTEN – DECKEND			
Remmers Deckfarbe	–	Grund- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung
Remmers Compact-Lack PU	Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung	–
Remmers Venti-Decklack	Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung	–
RATIONELLE ANWENDUNG – LASIEREND			
Remmers Induline GW-310 (WF)	Grundierung	Grund- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung
Remmers Induline GW-360 / 306 / 341 WF	Grundierung	Grundierung	Grundierung
Remmers Induline LW-760	–	Grund- und Schlussbeschichtung	–
Remmers Induline LW-710	–	Schlussbeschichtung	–
Remmers Induline LW-700	Zwischen- und Schlussbeschichtung	–	–
Remmers Induline LW-725*	Zwischen- und Schlussbeschichtung	–	–
Remmers Induline OW-815**	–	–	Grund- und Schlussbehandlung**
RATIONELLE ANWENDUNG – DECKEND			
Remmers Induline GW-310 deckend	Grundierung	Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung
Remmers Induline DW-610	–	Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung
Remmers Induline DW-601	Zwischen- und Schlussbeschichtung	–	–
Remmers Induline DW-625*	Zwischen- und Schlussbeschichtung	–	–

* Nur für Außentüren geeignet ** Begehbare Flächen dürfen ausschließlich mit den gekennzeichneten Produkten behandelt werden
Detaillierte Informationen zu den Einsatzbereichen, Kombinationsmöglichkeiten und der Handhabung der genannten Produkte entnehmen Sie bitte den aktuellen Technischen Merkblättern.

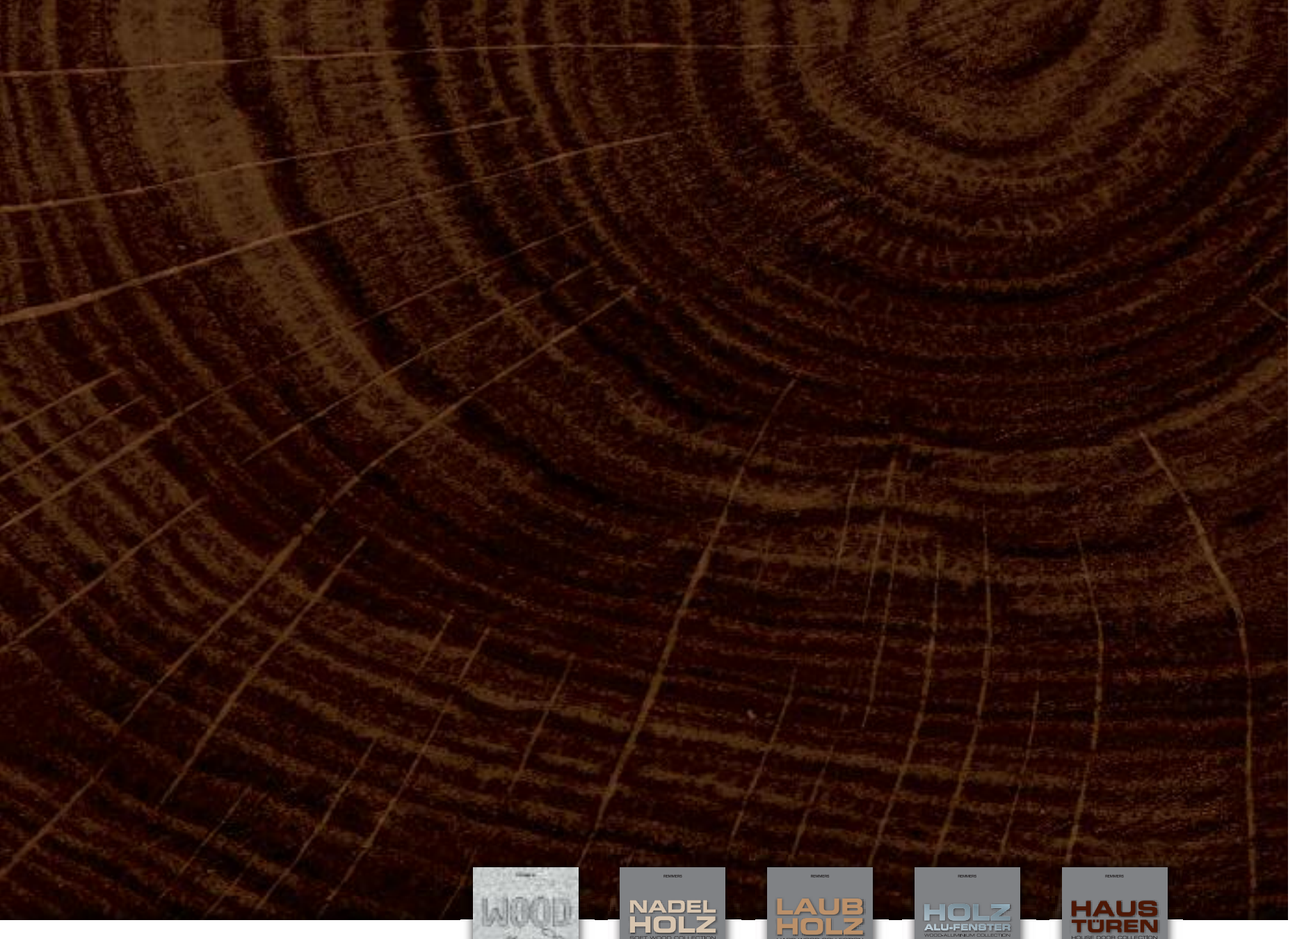

www.remmers.de

881 / 12.15